PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

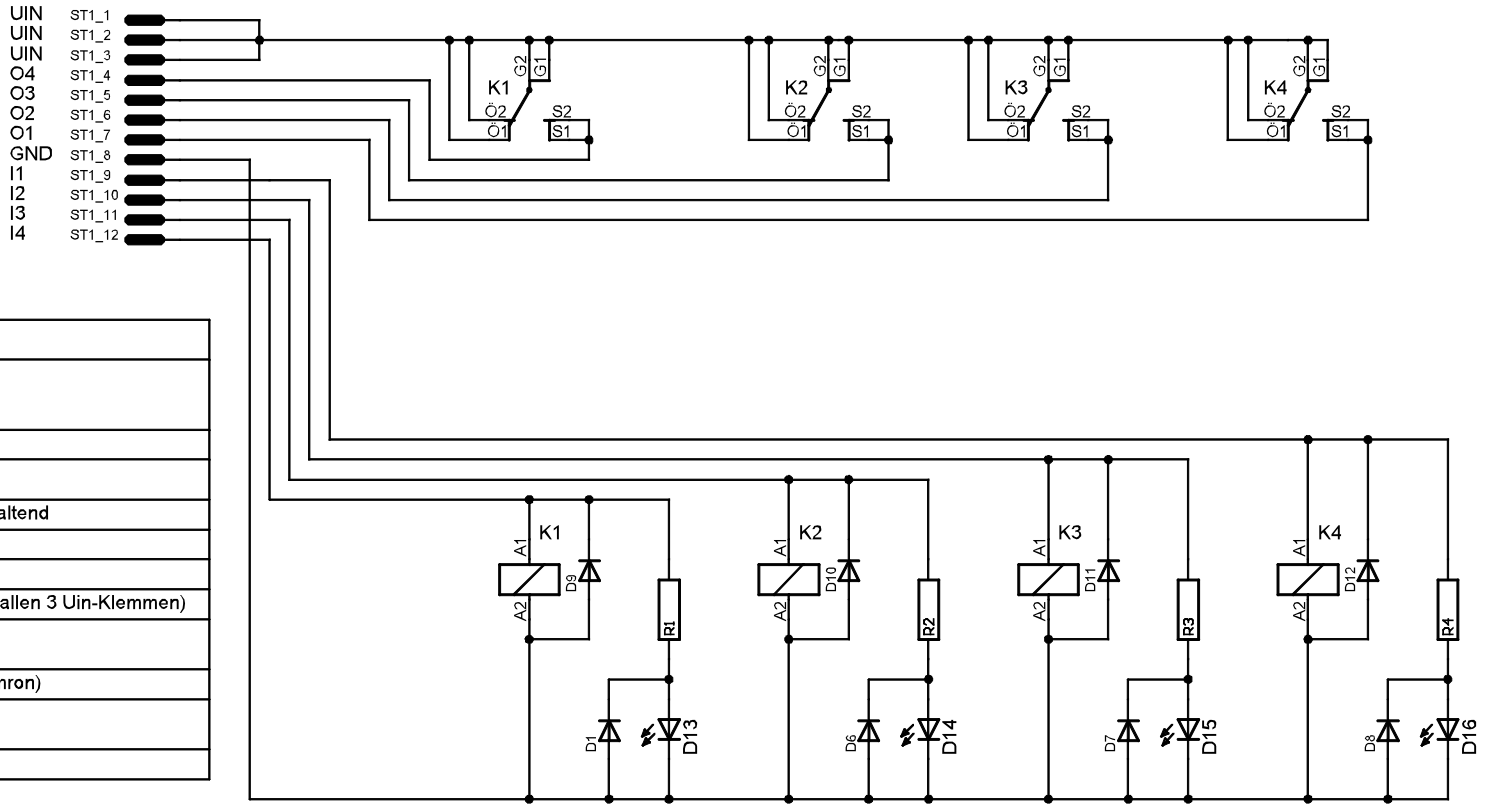

Relaisansteuerung	
Eingangsspannung Nennwert Zulässiger Bereich	 24V DC 20,4 bis 28,8V DC
Stromaufnahme aus 24V DC	Typ. 24mA pro Relais
Relaisansteuerung	
Typ der Ausgänge	Relaiskontakt Uin schaltend
Potentialtrennung	ja
Schaltspannung	Uin (max. 230V AC)
Summenstrom (alle 4 Kontakte)	16A (Einspeisung auf allen 3 Uin-Klemmen)
Ausgangsstrom pro Kontakt (Dauerstrom Ith)	10A (AC1)
Relaistyp	G2RL-1-E 24VDC (Omron)
Parallelschaltung von Ausgängen zur Leistungserhöhung	nicht erlaubt
Absicherung der Eingangsspannung	maximal 16A tr.

Stücklisten							
	ELEKTROTECHNIK SCHABUS ES						
	09.03.2009	Bernard	09.03.2009	Fischer			
	Datum	Ersterstellung	Datum	Geprüft/Freigabe	Nr.	Änderung	Datum	Name.
	Benennung SZ-001 4-fach Relaismodul				Zeichnungsnummer 700.008.00		Blatt 1/1	